

Перемикач швидкості  
**П2-10**



**Застосування**

Застосовується для увімкнення/вимкнення, а також перемикання швидкостей вентиляторів, які базуються на багатошвидкісних двигунах.

**Конструкція та керування**

Корпус перемикача виготовлений з негорючого та ударостійкого АБС-пластику. Перемикач обладнаний кlawішею увімкнення/вимкнення а кlawішею перемикання швидкостей.


**Монтаж**

Регулятор встановлюється всередині приміщення. Перемикач призначений для внутрішньостінового монтажу у монтажній коробці та фіксації за допомогою гвинтів або розпірних лапок. Монтажна коробка та кріплення не входять до комплекту постачання.


**Технічні характеристики**

Максимальна напруга живлення, В	250
Максимальний струм підключеного навантаження, А	10
Переріз кабелю, мм <sup>2</sup>	Від 0,35 до 0,75
Температурний діапазон, °С	Від -10 до +45
Діапазон вологості, %	Від 5 до 80 (без конденсації)
Термін експлуатації	1 000 000 спрацьовувань
Клас захисту	IP40
Маса, кг	0,098

**Габаритні розміри, мм**

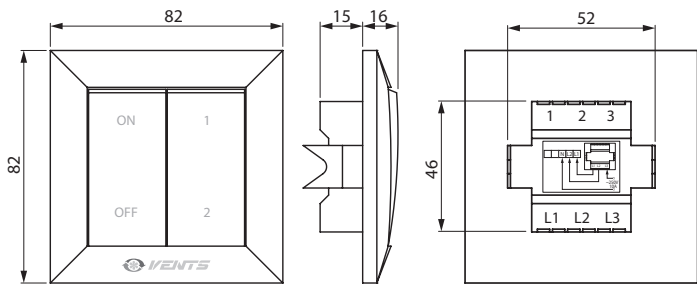


**Схема підключення**

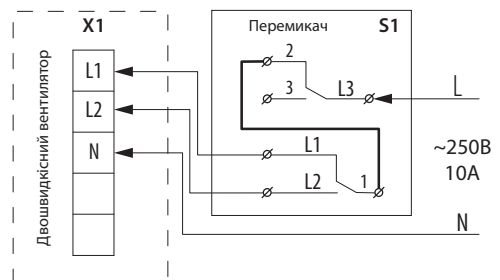

**Керування перемикачем**

Керування – увімкнення/вимкнення та перемикання швидкості двошвидкісного вентилятора здійснюється за допомогою кlawіш перемикача.

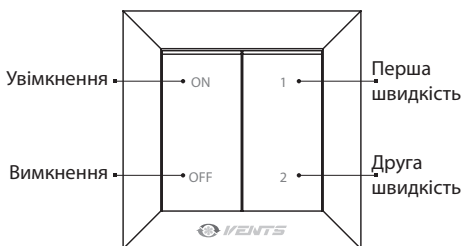

**МОНТАЖНІ КОРОБКИ**

